



ADLER FARBEN

FÜR JEDES EINSATZGEBIET

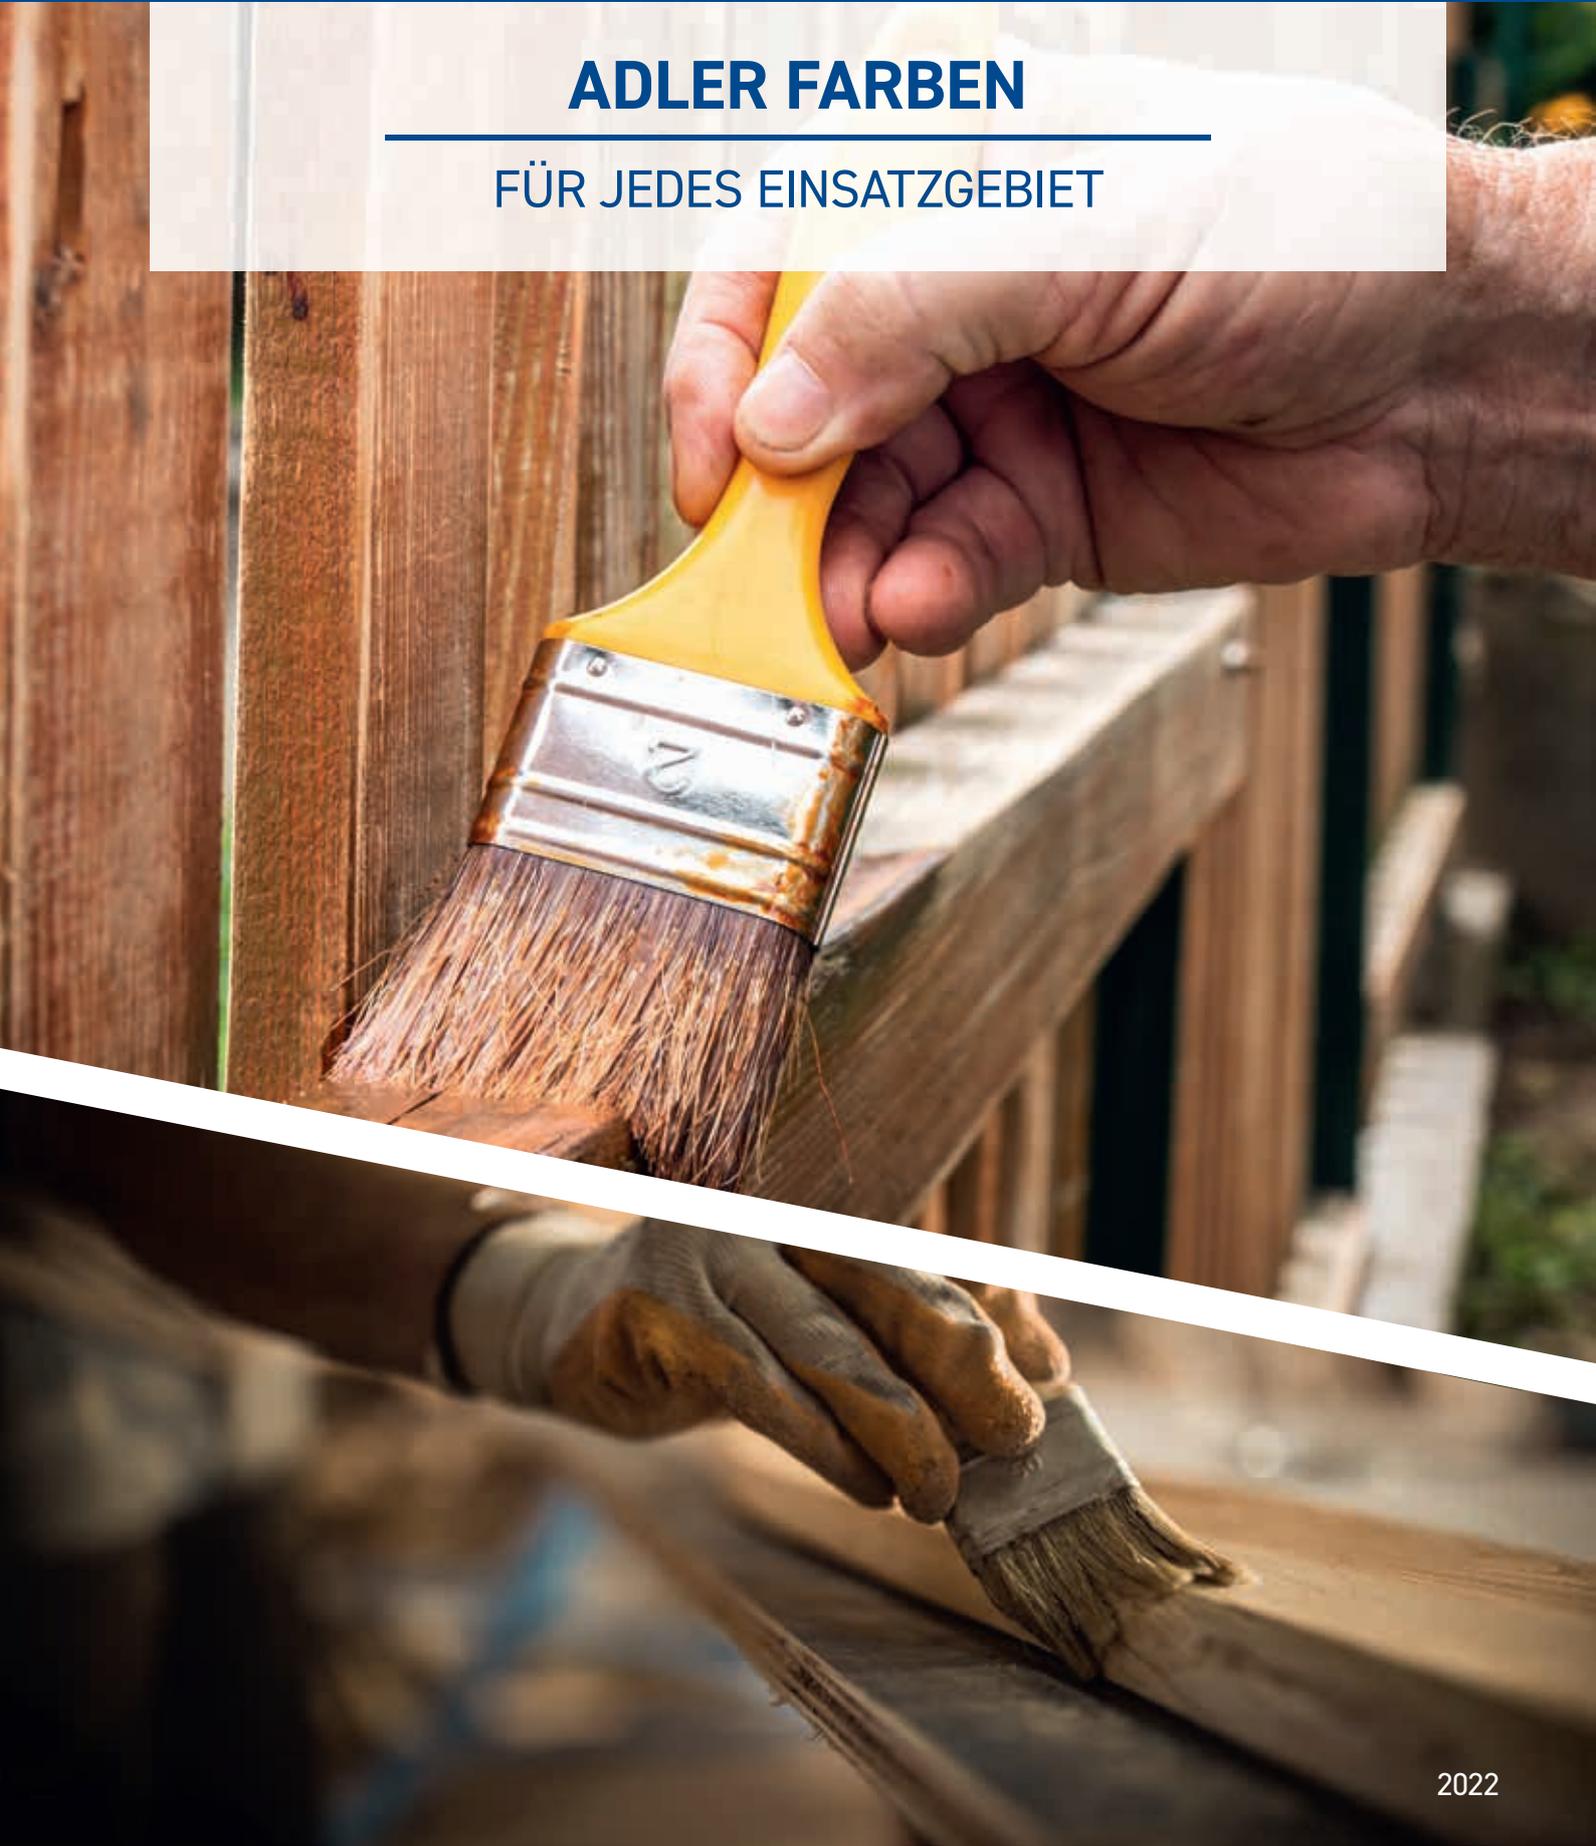

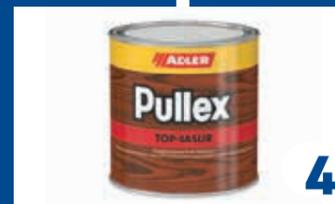

In unseren Adern fließt Farbe.

1	VORBEHANDLUNG	4
2	GRUNDIERUNG	5
3	GRUND- UND DECKLACKE	6
4	HOLZSCHUTZ AUSSEN	7-9


Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtümer, Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.





VORBEHANDLUNG

GRUNDIERUNG

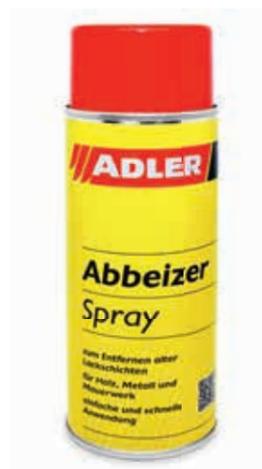

ADLER Abbeizer Spray

Hochwirksames Abbeizerspray mit Gelstruktur auch für senkrechte Flächen. Besonders geeignet zum Entfernen von alten, wasserbasierten Fensterbeschichtungssystemen. Entfernt durch die lange offene Zeit auch dicke Lackschichten in einem Arbeitsgang und ist auch bei vielen 2K-Systemen wirksam (Vorversuch durchführen).

Anwendungsgebiete:

- Zum Abbeizen beschichteter kleinflächiger Objekte aus Holz

Gebindegröße:

400 ml

Besondere Eigenschaften:

- Entfernt auch dicke Lackschichten in einem Arbeitsgang
- Auch bei vielen 2K-Systemen wirksam
- Ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe

Farbe:

Farblos



ADLER Clean Multirefrresher

Das leicht thixotropierte Produkt wirkt als effektiver Reiniger, Entgrauer und Aufheller und gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton (mittels Bleichmittel) zurück. Biologisch abbaubar. Verschmutzungen, Holzinhaltstoffe und Holzverfärbungen durch Metalle können schonend beseitigt werden.

Anwendungsgebiete:

- Holz im Außenbereich, verschmutzter Kunststoff und Mauerwerk

Besondere Eigenschaften:

- Intakte Anstriche werden nicht angegriffen
- Biologisch abbaubar

Prüfnorm:

- Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Gebindegröße:

500 ml

ADLER Aqua-Isoprimer PRO

Wasserbasierte, weiße Grund- und Zwischenbeschichtung auf Basis einer speziellen Acrylat-Dispersion. Das Produkt ist ohne Zusatz von bioziden Wirkstoffen zum Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen formuliert.

Anwendungsgebiete:

- Holz im Innen- und Außenbereich

Besondere Eigenschaften:

- Sehr gute Isolierwirkung von färbenden Holzinhaltstoffen und trockenen Wasserflecken
- Hohe Elastizität und Füllkraft
- Hervorragende Verarbeitung und Verlauf
- Geruchsarm und umweltschonend

Prüfnorm:


- Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Gebindegröße:

750 ml

Farbe:

Weiß

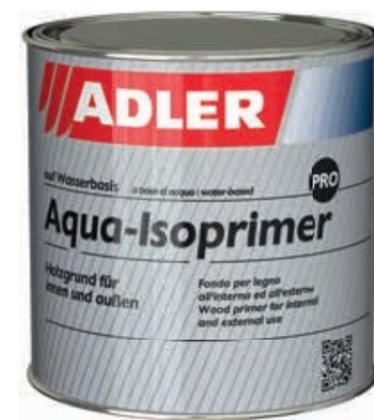

ADLER Unigrund LM

Universelle Haftgrundierung auf Basis spezieller Kunstharze mit Korrosionsschutzwirkung. Für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsgebiete:

- Metallkonstruktionen und Maschinen aus Eisen, Stahl und Nichteisenmetallen mit Zink, Aluminium und Kupfer.
- Werkstoffe aus lackierfähigen, lösemittelbeständigen Kunststoffen wie Hart PVC.
- Werkstoffe aus Holz

Gebindegröße:

750 ml oder 2,5l

Farbe:

Grau



GRUND- & DECKLACKE

ADLER Varicolor

Leicht zu verarbeitender, wasserbasierter matter Grund- und Decklack für innen und außen mit sehr guten Allroundeigenschaften. Universelle Anwendung auf diversen Untergründen. Das geruchsarme und umweltschonende Produkt ist blockfest und nicht vergilbend. Ein Effektlack mit grober Glimmerstruktur lässt sich mit der Basis E20 realisieren.

Anwendungsgebiete:

- Beschichtung auf Holz, Metall, Hart-PVC und tragfähigen Altbeschichtungen
- Für innen und außen

Besondere Eigenschaften:

- ADLER green-Label Produkt – geprüft nach 3 Kategorien: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer
- ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität
- sehr gute Isolierwirkung gegen Holzinhaltstoffe
- gute Rostschutzwirkung
- Hitzebeständig bis ca. 100 °C
- ohne Zusatz von chemischen Holzschutzmitteln formuliert

Prüfnorm:

- ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit)
- DIN 53160-1 und DIN 53160-2 Schweiß- & Speichelechtheit
- Baubook gelistet
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze zertifiziert
- Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Gebindegröße:

750 ml oder 2,5l

Farbe*: Weiß tönbar

Grau

Grau mit Glimmer

ADLER Kupferlack

Wasserfester, thixotroper, metallisch seidenglänzender Effektlack auf Alkydharzbasis mit Rostschutz. Hitzebeständig bis 150 °C

Anwendungsgebiete:

- Rostschutz Grund- und Decklack für den Innen- und Außenbereich auf Eisen, Stahl und Holz.

Besondere Eigenschaften:

- ADLER green-Label Produkt – geprüft nach 3 Kategorien: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer

Gebindegröße:

750 ml

Farbe: Kupfer



HOLZSCHUTZ AUSSEN

ADLER Pullex Aqua-IG

Wasserbasierte, farblose Holzschutzimprägnierung mit bioziden Wirkstoffen für Holz im Außenbereich. Gleichmäßige Saugwirkung besonders auf Nadelholz.

Anwendungsgebiete:

- Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich, wie z. B. Holzhäuser, Holzverkleidungen, Vordächer, Profiltreter, Fensterläden, Balkone, Tore, etc. ohne Erdkontakt.
- Maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich wie z. B. Holzfenster und Haustüren, etc. ohne Erdkontakt.

Besondere Eigenschaften:

Zulassung als Holzschutzmittel (PT8) gemäß Biozidprodukteverordnung der EU

Prüfnorm:

- Die verwendeten Wirkstoffe bieten den laut ÖNORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1), holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall (Prüfung nach EN 46).

Gebindegröße:

750 ml oder 2,5l

Farbe: Farblos

ADLER Pullex Aqua 3in1-Lasur

Universelle, wasserbasierte, Holzschutzlasur mit bioziden Wirkstoffen für Holz im Außenbereich. Imprägnierung, Grundierung und Schlussbeschichtung in Einem. Mit dem Produkt lassen sich natürliche, matte Oberflächen mit gleichmäßiger Farbgebung erzeugen.

Anwendungsgebiete:

- Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich, wie z. B. Holzhäuser, Holzverkleidungen, Vordächer, Profiltreter, Fensterläden, Balkone, Tore, etc. ohne Erdkontakt.

Besondere Eigenschaften:

- Zulassung als Holzschutzmittel (PT8) gemäß Biozidprodukteverordnung der EU
- sehr guter Wasserschutz
- lange Haltbarkeit
- gleichmäßiger Abbau bei Bewitterung

Prüfnorm:

- Die verwendeten Wirkstoffe bieten den laut ÖNORM B 3802-2 bzw. DIN 68800-3 geforderten Schutz vor Bläue (Prüfung nach EN 152-1), holzerstörenden Pilzen (Prüfung nach EN 113) und wirken vorbeugend gegen Insektenbefall (Prüfung nach EN 46).

Gebindegröße:

750 ml oder 2,5l

Farbe*: Nuss

Lärche



*weitere Farben auf Anfrage lieferbar



HOLZSCHUTZ AUSSEN

ADLER Pullex Top-Lasur

Ausgezeichnet zu verarbeitende, lösemittelbasierte, tropfgehemmte Holzlasur für den Außenbereich. Feuchtigkeitsregulierend, hoch diffusionsfähig und sehr gutes Penetrationsvermögen in den Untergrund Holz. Eine lange offene Zeit ermöglicht ansatzfreies Streichen. Spezielle Lichtschutzmittel garantieren langfristigen Wetterschutz. Das Produkt ist wegen aromatenfreier Testbenzine als Lösemittel geruchsarm.

Anwendungsgebiete:

- Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich, wie z. B. Holzhäuser, Holzverkleidungen, Vordächer, Profibretter, Fensterläden, Balkone, Tore, etc. ohne Erdkontakt.
- Für den Neuanstrich und speziell für die Sanierung von Holz im Außenbereich.

Besondere Eigenschaften:

- Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.
- Umweltfreundlich durch hohen Festkörpergehalt

Gebindegröße:

750 ml oder 2,5l

- Farbe*:
- Nuss
 - Lärche
 - Sipo
 - Afzelia

ADLER Pullex Aqua-Color

Diffusionsoffene und feuchtigkeitsregulierende wasserbasierte, deckende Holzveredelung für DIY und Gewerbe für Außen auf Basis von Acrylat- und Alkydharzdispersionen.

Anwendungsgebiete:

- Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie zum Beispiel Holzhäuser, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone, Zäune, Fensterläden und Tore etc. ohne Erdkontakt.
- Bevorzugt für den Neuanstrich von Holz im Außenbereich.

Besondere Eigenschaften:

- Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.
- Sehr gute Wetterbeständigkeit

Gebindegröße:

750 ml oder 2,5l

- Farbe*:
- Weiß
 - Grau

ADLER Pullex Silverwood

Lösemittelbasierte, Effekt-Imprägnierlasur (natürlicher, offenporiger Effekt) mit bioziden Wirkstoffen für Holz im Außenbereich. Innovative Farbtöne mit Metalleffektcharakter bzw. Altholzcharakter. Spezialpigmentierung führt bei Bewitterung zu silbrigem Patina-Effekt.

Anwendungsgebiete:

- Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich, wie z. B. Holzhäuser, Holzverkleidungen, Vordächer, Profibretter, Fensterläden, Balkone, Tore, etc. ohne Erdkontakt.

Prüfnorm:

- Zulassung als Holzschutzmittel (PT8) gemäß Biozidprodukteverordnung der EU.
- Anerkennungszertifikat (04/15) ARGE Holzschutzmittel, Fachverband der chemischen Industrie Österreich.

Gebindegröße:

750 ml

- Farbe:
- Fichte hell geflämmt
 - Altgrau
 - Silber
 - Graualuminium

ADLER Pullex Terrassen- & Gartenöl

Wasserabweisendes, stark penetrierendes Öl für waagrechte Holzflächen für innen und außen (offenporig). Schützt Laub- und Nadelhölzer vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. Das Produkt zeichnet sich durch ausgezeichnete Anfeuerung des Holzes und leichte sowie ansatzfreie Verarbeitung aus.

Mikronisierte Spezialpigmente garantieren eine sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit sowie ausgezeichnete Farbtonstabilisierung von Exotenhölzern.

Anwendungsgebiete:

- Gartenmöbel
- Nicht maßhaltige waagrechte Holzflächen im Außenbereich, wie Balkonböden, Stege, Terrassen etc.
- Für normal beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau
- Auffrischen von WPC
- Innenflächen von Möbeln und Schränken


Besondere Eigenschaften:

- keine Wirkstoffe von chemischen Holz- und Filmschutzmitteln
- Ohne aromatische Lösemittel

Gebindegröße:

750 ml oder 2,5l

- Farbe*:
- Teak

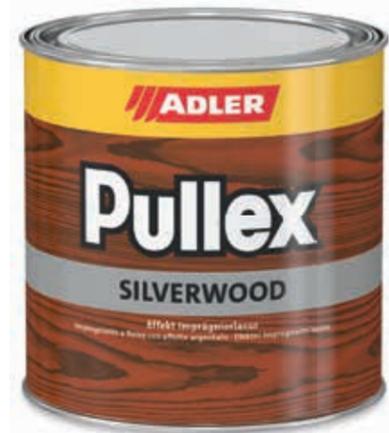

*weitere Farben auf Anfrage lieferbar

ADLER FARBEN

FÜR JEDES EINSATZGEBIET



Adler Farben Produktsortiment

- Vorbehandlung
- Grundierung
- Grund- und Decklacke
- Holzschutz außen

uvm. ...

Weitere Informationen



www.dach-baustoffe.de

Besuchen Sie
uns auf Facebook



www.facebook.com/wendtundbueschenfeld/

WENDT & BÜSCHENFELD



Bremen

T (0421) 84 946-0

F (0421) 82 92 12

www.dach-baustoffe.de

Sedelsberg

T (04492) 70786-0

F (04492) 70786-90

www.dach-baustoffe.de

Alles für das Dach