WENDT & BÜSCHENFELD

Alles für das Dach

VELUX®

VELUX DACHFENSTER KATALOG

MIT WEITSICHT MEIN BESTES PROJEKT!

Alle Produkte ab Lager lieferbar!

Produktkatalog 2024/25

www.dach-baustoffe.de

1	NEUHEITEN	3
2	ALLGEMEINES	4-5
3	SCHWINGFENSTER	6-7
4	KLAPP-SCHWINGFENSTER	8-9
5	LICHTLÖSUNG DACHBALKON	10-11
6	LICHTLÖSUNG DUO & TRIO	12-13
7	AUSTAUSCHFENSTER	14-15
8	WOHN- UND AUSSTIEGSFENSTER	16-17
9	DACHAUSSTIEGE	18
10	WINDDICHTHEITS-SET	19
11	SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ	20-21
12	FLACHDACHFENSTER	22-23

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtümer, Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.

Größte Dachfenster-Ausstellung

in Bremen und Umland!

NEUHEITEN

KOMBI-EINDECKRAHMEN MIT FLEXIBLER RINNE UND BDX

JETZT NEU

Eigenschaften und Vorteile:

- Die neue flexible Rinne ist die innovative und patentierte Lösung, um den Einbau von Fensterkombinationen noch einfacher zu machen.
- Die flexible Rinne kann einfach auf jede Breite zwischen 10 und 16 cm angepasst werden.
- Das Dämm- und Anschluss-Set BDX ist jetzt außerdem direkt im Kombi-Eindeckrahmen enthalten.
- Entwickelt in Kooperation mit Profipartnern für einen noch besseren und einfacheren Einbau der Mittelrinne, die vor Ort immer passt.
- Unabhängig davon, wie die Situation auf der Baustelle ist, die flexible Rinne kann einfach darauf angepasst werden. Sie können den Eindeckrahmen also ganz einfach bestellen, ohne dass vorher genaue Abmessungen vor Ort notwendig sind. So können Sie mit großen Lösungen noch einfacher für Tageslicht und frische Luft bei Ihren Kunden sorgen.

Verfügbar für:

EKW

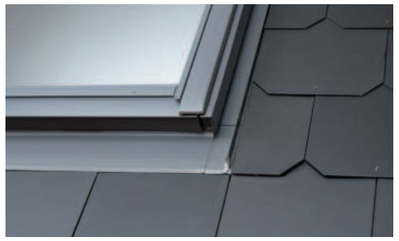
EKS

EKL

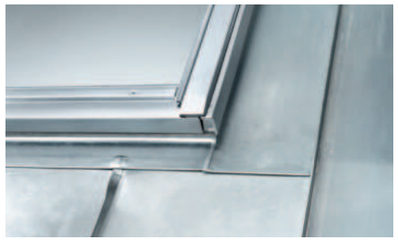
EKE

ALLGEMEINES

ERKLÄRUNG DER ARTIKELNUMMER-TABELLE

Bezeichnung des Verglasungstypen

VELUX Größen-bezeichnung

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	FK06 66x118	FK08 66x140
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU THERMO	2744073	2744079
EINDECKRAHMEN EDZ 1000 inkl. Anschlusschürze BFX	2937397	2937399
EINDECKRAHMEN EDZ 2000 inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937398	2937400
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953717	2953716
SOLAR-ROLLLADEN SSL	2934812	2934809

Artikelnummer

Zusammengehörige Artikel

Alles für das Dach

i Unser Dachfenster-Sortiment

Alle Artikel in diesem Katalog sind ab Lager lieferbar und somit direkt für Sie verfügbar. Weitere Produkte mit anderen Eigenschaften sind auf Anfrage bei uns bestellbar. Gerne informieren wir Sie über die Produkte und helfen Ihnen die richtige Auswahl für Ihr Projekt zu treffen.

Wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns.

SCHWINGFENSTER GGU

FENSTER - EINDECKRAHMEN - INNENFUTTER - SOLAR-ROLLLADEN

Produktvorteile

- Öffnen, schließen, lüften, ohne zu bücken
- Griffleiste oben: bequeme Bedienung auch bei Möbeln vor dem Fenster
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Sturm- und Kindersicherung durch Feststellriegel hinter der Griffleiste
- Feuchtigkeitsunempfindlich und besonders pflegeleicht
- Erhöhter Hagelschutz

Technische Daten

	U_W W/(m²K)	g	$R_W(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_V/τ_{UV}	Luftdichtheit Klasse
Thermo	**1,3**	0,46	**35(-1;-3)/2**	0,68/0,05	**4**
Energie Plus	**1,0**	0,44	**37(-2;-4)/3**	0,62/0,05	**4**

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Eigenschaften Fenster:

- Farbe weiß
- Hochwertiger Kunststoff-Rahmen aus Polyurethan
- Holzkern
- Schwingfunktion bis zum Anschlag
- Lüftungsklappe
- Luftfilter
- Verglasung „Thermo" - **weitere Verglasungen bestellbar**

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Eigenschaften Innenfutter:

- Farbe weiß
- Kunststoff
- 30 cm
- Abdeckleisten weiß foliert

Eigenschaften Solar-Rolladen:

- Farbe dunkelgrau
- Aluminium
- vollständige Verdunklung möglich
- inkl. Funk-Wandschalter

Zugelassener Dachneigungsbereich

je nach Wahl der Eindeckrahmen

15°-90°

In 14 Größen erhältlich

Alles für das Dach

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
SCHWINGFENSTER GGU THERMO	2743567	2743582	2743597	2743612	2743624	2743639	2743654	2743670	2743686	2743717	2743729	2743756	2743772	2743801
SCHWINGFENSTER GGU ENERGIE PLUS	2935887	2935922	2935957	2935990	2936017	2935052	2936088	2936123	2936158	2935229	2936256	2936319	2936354	2936402
EINDECKRAHMEN EDZ 2000 (Ziegel/Betondachsteine) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937390	2937392	2937394	2937396	2937398	2937400	2937402	2937404	2937406	2937410	2937412	2937416	2937418	2937424
EINDECKRAHMEN EDZ 1000 (Ziegel/Betondachsteine) inkl. Anschlussschürze BFX	2937389	2937391	2937393	2937395	2937397	2937399	2937401	2937403	2937405	2937409	2937411	2937415	2937417	2937423
EINDECKRAHMEN EDW	2937317	2937321	2937325	2937329	2937333	2937337	2937341	2937345	2937349	2937357	2937361	2937369	2937373	2937383
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953721	2953720	2953719	2953718	2953717	2953716	2953715	2953714	2953713	2953711	2953710	2953708	2953707	2953704
SOLAR-ROLLLADEN SSL	2934824	2934821	2934818	2934815	2934812	2934809	2934806	2934845	2934842	2934836	2934833	2934827	2934803	2934776

KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU

FENSTER - EINDECKRAHMEN - INNENFUTTER - SOLAR-ROLLLADEN

Produktvorteile

- Freier Zugang und Ausblick am offenen Fenster durch Klappfunktion mit großem 45°-Öffnungswinkel
- Bedienung mit Öffnungsgriff unten, sowie Schwingfunktion bis zum Anschlag
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Besonders pflegeleicht
- Erhöhter Hagelschutz

Technische Daten

	U_W W/(m²K)	g	$R_W(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_V/τ_{UV}	Luftdichtheit Klasse
Thermo	**1,3**	0,46	**35(-1;-3)/2**	0,68/0,05	**4**
Energie Plus	**1,0**	0,44	**37(-2;-4)/3**	0,62/0,05	**4**

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Eigenschaften Fenster:

- Farbe weiß
- Hochwertiger Kunststoff-Rahmen aus Polyurethan
- Holzkern
- 45° Öffnungswinkel
  Öffnungsgriff unten
- Lüftungsklappe und Luftfilter
- Verglasung „Thermo“ - **weitere Verglasungen bestellbar**

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Eigenschaften Innenfutter:

- Farbe weiß
- Kunststoff
- 30 cm
- Abdeckleisten weiß foliert

Eigenschaften Solar-Rolladen:

- Farbe dunkelgrau
- Aluminium
- vollständige Verdunklung möglich
- inkl. Funk-Wandschalter

Zugelassener Dachneigungsbereich

je nach Wahl der Eindeckrahmen

15°-55°

In 7 Größen erhältlich

Alles für das Dach

Bild stellt GPU Integra mit Rolladen SMH dar!

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	FK06 66x118	FK08 66x140	MK06 78x118		MK08 78x140	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU THERMO	2744073	2744079	2745909		2744098	2744131	2744139	2744151
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU ENERGIE PLUS	2936694	2936709	2936739		2936760	2936839	2936860	2954675
EINDECKRAHMEN EDZ 2000 (Ziegel/Betondachsteine) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937398	2937400	2937404		2937406	2937416	2937418	2937424
EINDECKRAHMEN EDZ 1000 (Ziegel/Betondachsteine) inkl. Anschlusschürze BFX	2937397	2937399	2937403		2937405	2937415	2937417	2937423
EINDECKRAHMEN EDW	2937333	2937337	2937345		2937349	2937369	2937373	2937383
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953717	2953716	2953714		2953713	2953708	2953707	2953704
SOLAR-ROLLLADEN SSL	2934812	2934809	2934845		2934842	2934827	2934803	2934776

LICHTLÖSUNG GDL DACHBALKON

FENSTER - EINDECKRAHMEN - INNENFUTTER

Eigenschaften Fenster:

- Zweiflügeliges Dachfenster, das sich zu einem Dachaustritt öffnen lässt
- Holz, weiß lackiert
- Oberteil mit 45° Öffnungswinkel
- Unterteil zur Senkrechten ausstellbar

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Eigenschaften Innenfutter:

- Farbe weiß
- Kunststoff
- 30 cm

Technische Daten

	U_W W/(m²K)	g	$R_W(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_V/τ_{UV}	Luftdichtheit Klasse
MK19 PK19	**1,2**	0,44	**37(-2;-4)/3**	0,62/0,05	**3**
SK 19	**1,2**	0,44	**34(-25;-5)/3**	0,62/0,05	**3**

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein



Zugelassener Dachneigungsbereich

je nach Wahl der Eindeckrahmen

35°-53°

Alles für das Dach

Produktvorteile

- Serienmäßig mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG) innen und Einscheiben- Sicherheitsglas (ESG) außen mit Anti-Tau-Effekt und natürlichem Reinigungseffekt
- Zusätzliche Vorteile des oberen Flügels: Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe ohne Tritt und Leiter durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel
- Serienmäßig vorbereitet für den leichten Einbau der VELUX Innenfutter sowie VELUX Sonnenschutz
- Serienmäßig mit abschließbarem Griff

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	**MK19** 78x252	**PK19** 94x252	**SK19** 114x252
LICHTLÖSUNG DACHBALKON GDL	**2749395**	**2969573**	**2969579**
EINDECKRAHMEN EDW (Ziegel/Betondachsteine)	**2749386**	**2969001**	**2969004**
DÄMM- UND ANSCHLUSS-SET BDX FÜR GDL OBERTEIL	**2953612**	**2953606**	**2953600**
DÄMM- UND ANSCHLUSS-SET BDX FÜR GDL UNTERTEIL	**2953592**	**2953592**	**2953592**
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB INKL. BBX DAMPFSPERRSCHÜRZE	**2953712**	**2953709**	**2953706**
INNENFUTTER ZUSATZELEMENT LLB FÜR GDL UNTERTEIL/DACHSCHRÄGE	**2953723**	**2953723**	**2953723**

In 3 Größen erhältlich

LICHTLÖSUNG DUO & TRIO

2 ODER 3 FENSTER NEBENEINANDER FÜR EINE GROSSE ZUSAMMENGEHÖRIGE FLÄCHE

Eigenschaften und Vorteile:

- Erweiterter Ausblick und mehr Lichteinfall
- Ohne auftragenden Sparren entsteht der Eindruck eines großen Fensterelements mit schlankem Design
- Sichere und einfache Bestellung: Alle Einbauprodukte in einer Artikelnummer
- Schneller und leichter Einbau
- Einbau der Dachfenster nebeneinander: (Blendrahmen-Abstand 10 cm)
- Serienmäßig vorbereitet für den leichten Einbau von VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukten
- Passende VELUX Innenfutter

DUO		
Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	**FK06** 66x118	**MK06** 78x118
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU THERMO	**2744073**	**2745909**
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU ENERGIE PLUS	**2936694**	**2936739**
EINDECKRAHMEN EKZ 4021E (Ziegel/Betondachsteine)	**2751428**	**2751431**
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	**2953717**	**2953714**

Technische Daten

	U_W W/(m²K)	g	R_W(C;C_{tr}) db/Klasse	τ_V/τ_{UV}	Luft-dichtheit Klasse
Thermo	**1,3**	0,46	**35(-1;-3)/2**	0,68/0,05	**4**
Energie Plus	**1,0**	0,44	**37(-2;-4)/3**	0,62/0,05	**4**

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Zugelassener Dachneigungsbereich
je nach Wahl der Eindeckrahmen
20°-55°

TRIO		
Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	**FK06** 66x118	**MK06** 78x118
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU THERMO	**2744073**	**2745909**
KLAPP-SCHWING-FENSTER GPU ENERGIE PLUS	**2936694**	**2936739**
EINDECKRAHMEN EKZ 4031E (Ziegel/Betondachsteine)	**2770113**	**2770116**

AUSTAUSCH-SCHWING-FENSTER VU

FENSTER - EINDECKRAHMEN

Hinweis

Fenstertyp für den Austausch vorhandener Schwing- und Klapp-Schwing-Fenster in Konstruktion und Abmessungen des früheren VELUX Sortiments bis 1991.
Die alte Innenverkleidung bleibt erhalten.
In der Regel sind keine Brech- und Putzarbeiten nötig.

Eigenschaften Fenster:

- Farbe weiß
- Hochwertiger Kunststoff-Rahmen aus Polyurethan
- Bequeme Einhandbedienung oben
- Lüftungsklappe und Luftfilter

Eigenschaften Eindeckrahmen:

- Farbe grau
- Aluminium
- einbrennlackiert

Technische Daten

U_W W/(m²K)	g	$R_W(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_V/τ_{UV}	Luft-dichtheit Klasse
1,3	0,46	**35(-1;-3)/2**	0,63/0,05	**3**

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Zugelassener Dachneigungsbereich

je nach Wahl der Eindeckrahmen

15°-90°

In 8 Größen erhältlich

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Alte Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	**023** 54x103	**033** 64x103	**035** 64x123		**043** 74x103	**045** 74x123	**047** 74x143	**085** 114x124	**107** 134x144
Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	**Y23** 55x104	**Y33** 65x104	**Y35** 65x124		**Y43** 75x104	**Y45** 75x124	**Y47** 75x144	**Y85** 113x124	**Y97** 133x144
SCHWING-FENSTER VU	**2745933**	**2745945**	**2745946**		**2745932**	**2745936**	**2745931**	**2745935**	**2745948**
EINDECKRAHMEN EZ inkl. Anschlussschürze BFX	**2969102**	**2969103**	**2969104**		**2969105**	**2969106**	**2969107**	**2969110**	**2969113**

WOHN- UND AUSSTIEGSFENSTER

FÜR WOHNRÄUME

Wohn- und Ausstiegsfenster GTU
mit Klapp-Schwing-Funktion

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	SK08 114 x140
KLAPP-SCHWING-FENSTER GTU THERMO	2744172
KLAPP-SCHWING-FENSTER GTU ENERGIE PLUS	2936921
EINDECKRAHMEN EDZ 2000 (Ziegel/Betondachsteine) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937418
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953707
SOLAR-ROLLLADEN SST	2956464

Eigenschaften und Vorteile:

- siehe Klapp-Schwing-Fenster Seite 8-9
- Öffnungswinkel: 67°
- Ausstiegsöffnung: 106 x 120 cm
- erüfllt Anforderungen eines Notausstiegs
- Innen: Kunststoff, weiß
- Außen: Aluminium, einbrennlackiert grau

Technische Daten

	U_W W/(m²K)	g	$R_W(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_V/τ_{UV}	Luft-dichtheit Klasse
Thermo	**1,3**	0,46	**35(-1;-3)/2**	0,68/0,05	**4**
Energie Plus	**1,0**	0,44	**37(-2;-4)/3**	0,62/0,05	**4**

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Zugelassener Dachneigungsbereich
je nach Wahl der Eindeckrahmen
15°-55°

Wohn- und Ausstiegsfenster GXU
mit Türfunktion

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	FK06 66 x118
TÜR-FENSTER GXU THERMO	2744186
TÜR-FENSTER GXU ENERGIE PLUS	2936948
EINDECKRAHMEN EDZ 2000 (Ziegel/Betondachsteine) inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	2937398
INNENFUTTER GRUNDELEMENTE LSB inkl. BBX Dampfsperrschürze	2953717

Eigenschaften und Vorteile:

- Öffnen und Schließen durch einen seitlich am Flügel montierten Handgriff
- Türanschlag: bei Lieferung DIN rechts (von außen gesehen), beim Einbau leicht auf DIN links umsetzbar
- Ausstiegsöffnung: 53 x 110 cm
- Innen: Kunststoff, weiß
- Außen: Aluminium, einbrennlackiert grau

Technische Daten

	U_W W/(m²K)	g	$R_W(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_V/τ_{UV}	Luft-dichtheit Klasse
Thermo	**1,3**	0,46	**35(-1;-3)/2**	0,68/0,05	**4**
Energie Plus	**1,0**	0,44	**37(-2;-4)/3**	0,62/0,05	**4**

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein



Zugelassener Dachneigungsbereich
je nach Wahl der Eindeckrahmen
15°-85°

DACHAUSSTIEGE

FÜR KALTRÄUME

Dachausstieg GVK
für ungedämmte Kalträume

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	- 46 x 61
DACHAUSSTIEG UNGEDÄMMT GVK	2077184

Eigenschaften und Vorteile:

- Ausstiegsöffnung: 40,7 x 55,3 cm
- Isolierverglasung
- Seitlich angeschlagener Flügel
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen)
- Patentierte Sicherheits-Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe.
- Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer

Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Technische Daten

U_W W/(m²K)	g	$R_W(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_V/τ_{UV}	Luftdichtheit Klasse
k.a.	0,78	**k.a.**	0,82/0,55	**2**

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Zugelassener Dachneigungsbereich

je nach Wahl der Eindeckrahmen

20°-60°

Dachausstieg GVT
wärmegedämmt

Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	103 54 x 83
DACHAUSSTIEG GEDÄMMT GVT schwarz	2072821

Eigenschaften und Vorteile:

- Große, komfortable Ausstiegsöffnung: 49 x 76 cm
- Isolierverglasung mit Spezialgasfüllung
- Leichter Einbau durch spezielle Teleskop-Montageschienen, die sich jedem Lattenabstand anpassen
- Blendrahmen und Eindeckrahmen aus durchgefärbtem Polyurethan
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen)
- Profilierte rutschsichere Trittfläche
- Patentierte Sicherheits-Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe.
- Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer

Technische Daten

U_W W/(m²K)	g	$R_W(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_V/τ_{UV}	Luftdichtheit Klasse
3,1	0,61	**24(0;-2)/-**	0,79/0,40	**2**

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein



Zugelassener Dachneigungsbereich

je nach Wahl der Eindeckrahmen

20°-65°

WINDDICHTHEITS-SET

FÜR EINEN WINDDICHTEN ANSCHLUSS

Winddichtheits-Set ZZZ 196

Eigenschaften und Vorteile:

- Zum winddichten Anschluss des Fensters an die Dachhaut
- Geeignet für alle Dachkonstruktionen, bei denen eine Unterdeckung als Foliendach ausgeführt ist
- Voraussetzung ist das BDX Dämm- und Anschluss-Set
- 4 vorgefertigte Anschlussecken
- Klebeband
- **Nicht kombinierbar mit EDJ/EKJ und EDN/EKN.**

JETZT NEU BEI UNS!

Anwendung:

1. Fenster an den Seiten mit dem Klebeband abdichten

2. Fensterecken mit den vorgefertigten Anschlussecken abdichten

3. Fertig

SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ

ROLLOS - JALOUSIEN - PLISSEES - MARKISEN

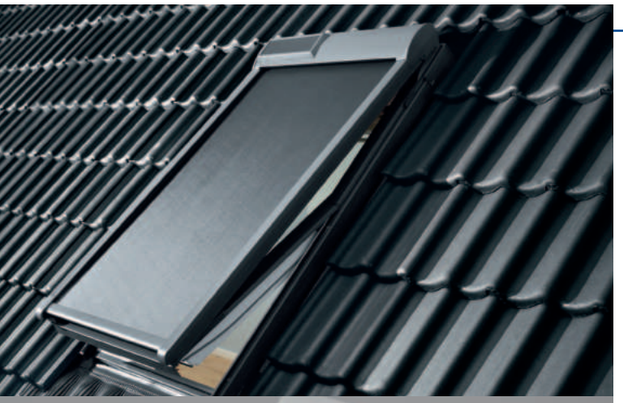

Hitzeschutz-Markise

- Effektiver, außenliegender Hitzeschutz
- Schutz vor Hitze bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
- Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- Verringert die Notwendigkeit zusätzlicher Klimatisierung im Sommer
- Mit Haltekrallen leicht von innen montierbar

Hitzeschutz-Markisen lassen sich mit weiteren Sichtschutz- oder Verdunklungsprodukten kombinieren

Verdunklungs-Wabenplissee

- Frei positionierbare Verdunklung
- Leichte Montage dank Pick&Click!®-System
- Aluminiumbeschichtete Waben sorgen für einen abdunkelnden Effekt und zusätzliche Wärmedämmung
- In vielen Farben erhältlich

Verdunklungs-Rollo

- Dunkelheit auch bei Sonnenlicht
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Rollo mit schmalen Führungsschienen
- Zusätzlicher Schutz vor Wärmeverlust dank rückseitig alubeschichtetem Stoff
- Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit
- Verdunkelungsrollo am Dachfenster ohne Bohren montierbar

Insektenschutz-Rollo

- Ausblick und Tageslicht kombiniert mit effektivem Schutz
- Komfortabler Aufrollmechanismus
- Leichte Montage und Bedienung
- Aus strapazierfähigem Glasfasergewebe
- Leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen

Viele Varianten für viele Fenstertypen vorhanden.
Für Bestellwünsche, sprechen Sie uns bitte an!

Alles für das Dach

Sichtschutz-Rollo

- Effektiver Schutz vor blendendem Licht
- Rollo mit schmalen Führungsschienen
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- In 15 verschiedenen Farben erhältlich
- Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit

Plissee

- Sanftes Tageslicht
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar sowohl von oben als auch unten
- In 20 verschiedenen Farben und unterschiedlichen Transparenzstufen erhältlich
- Rollo mit schmalen Führungsschienen
- Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit

Jalousie

Variable Lichtregulierung
- Aluminium-Lamellen für lange Haltbarkeit
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- In 9 Farben und unterschiedlicher Struktur erhältlich
- Jalousie mit schmalen Führungsschienen
- Leichter Einbau durch höchste Passgenauigkeit

FLACHDACH-FENSTER CVU/CFU

Eigenschaften Fenster:

- Gebogenes Glas und randlose Oberfläche für automatisches Ablaufen von Regenwasser und Schmutz
- Klare Sicht in den Himmel und viel Tageslichteinfall
- Guter Einbruchschutz (RC2 nach DIN EN 1627)
- Integrierter 15 cm Aufsetzkranz

Ausführungen

- Automatisch zu öffnende Solar-/Elektro-Version (CVU) inkl. Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandschalter
- Fest verglaste Ausführung (CFU)

Zubehör auf Anfrage

Technische Daten

	U_W W/(m²K)	g	$R_W(C;C_{tr})$ db/Klasse	τ_V/ τ_{UV}	Luftdurchlässigkeit Klasse
2-fach Verglasung	**0,65**	0,52	**39/3**	0,69	**4**
3-fach Verglasung	**0,55**	0,49	**42/4**	0,63	**4**

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Zugelassener Dachneigungsbereich: 0°-15°

Bestellhinweis:
Für ein VELUX Flachdach-Fenster bestellen Sie 1 Oberelement + 1 Basiselement.



Alles für das Dach

	Größenbezeichnung Blendrahmen-Außenmaße in cm	060060 61 x 61	080080 81 x 81	090060 91 x 61	090090 91 x 91	100100 101 x 101	120090 121 x 91	120120 121 x 121	150080 151 x 81	150100 151 x 101	150120 151 x 121	150150 151 x 151	200060 201 x 61	200100 201 x 101
Oberelement	KONVEX-GLAS **ISU 1093**	2767838	2767864	2767890	2767892	2767894	2767896	2767898	2770124	2768619	2770126	2768631	2770128	2768620
Oberelement	FLACH-GLAS **ISU 2093**	2767839	2767889	2767891	2767893	2767895	2767897	2767899	2770125	2768618	2770127	2768617	2770129	2768621
	SOLARBETRIEBENE AUSFÜHRUNG **CVU 0320Q** 2-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768873	2768875	2768833	2768831	2768855	2768892	2768894	2769184	2768898	2769188	2768902	2769192	2768906
	SOLARBETRIEBENE AUSFÜHRUNG **CVU 0325Q** 3-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768874	2768872	2768832	2768830	2768870	276889	2768875	2769185	2768899	2769189	2768903	2769193	2768836
Basiselement	ELEKTRISCH ZU ÖFFNENDE AUSFÜHRUNG **CVU 0220Q** 2-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768213	2768215	2768217	2768219	2768221	2768271	2768273	2769182	2768896	2769186	2768900	2769190	2768904
Basiselement	ELEKTRISCH ZU ÖFFNENDE AUSFÜHRUNG **CVU 0225Q** 3-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768214	2768216	2768218	2768220	2768246	2768272	2768274	2769183	2768897	2769187	2768901	2769191	2768905
	FEST VERGLASTE AUSFÜHRUNG **CFU 0020Q** 2-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768234	2768236	2768238	2768240	2768242	2768244	2768222	2769176	2768869	2769178	2768867	2769180	2768871
	FEST VERGLASTE AUSFÜHRUNG **CFU 0020Q** 3-fach-Verglasung inkl. Funk-Wandschalter	2768235	2768237	2768239	2768241	2768243	2768245	2768199	2769177	2768868	2769179	2768866	2769181	2768876

VELUX DACHFENSTER

MEHR TAGESLICHT UND FRISCHE LUFT

IHRE VORTEILE

- Ein System, viele Lösungen
- Viel Tageslicht und gelungenes Design
- Gesundes Raumklima
- Leichte Reinigung

Weitere Informationen

www.velux.de

Besuchen Sie uns auf Social Media

wendt-bueschenfeld-dachbaustoffe-gmbh

wendtbueschenfeld

wendtundbueschenfeld

Ihr Ansprechpartner:

WENDT & BÜSCHENFELD

Alles für das Dach

Bremen
T (0421) 84946-0
F (0421) 829212
www.dach-baustoffe.de

Sedelsberg
T (04492) 70786-0
F (04492) 70786-90
www.dach-baustoffe.de